



RAUCHGASEINTRITT - RUND

Der Eintritt der Rauchgase in den Schornstein erfolgt nach VL-Standard mit einer strömungsgünstigen Anlenkung unter 30°.

Wenn nichts anderes vereinbart wird ein Flanschsanschluss, bestehend aus Flansch und Gegenflansch mit Verschraubung geliefert.

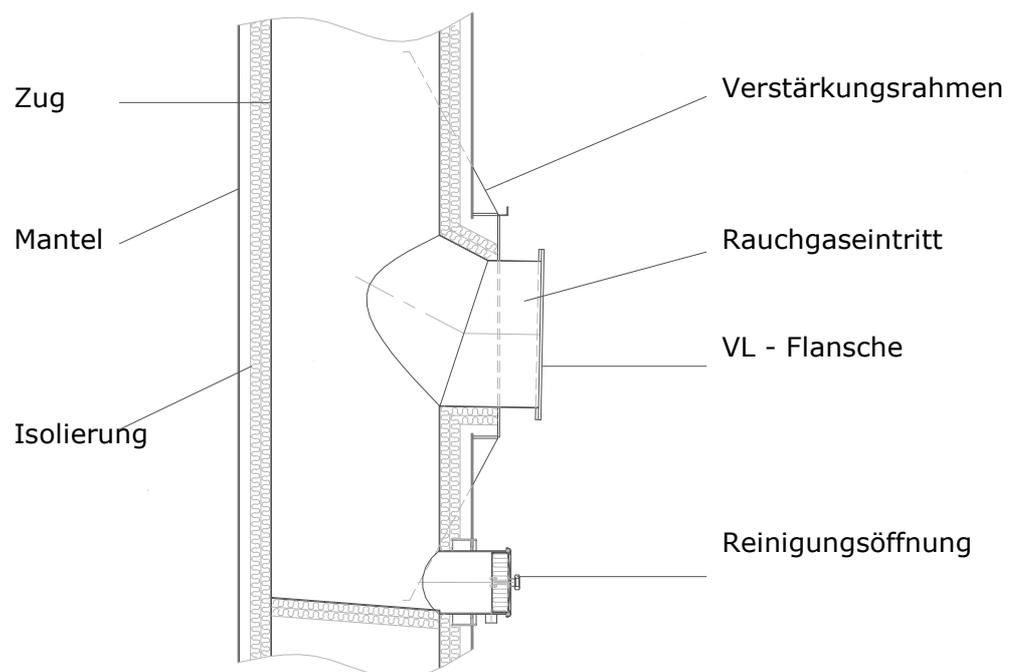

Standard VL Flansche gemäß DIN 24154 R4 bis DN 2000 mm

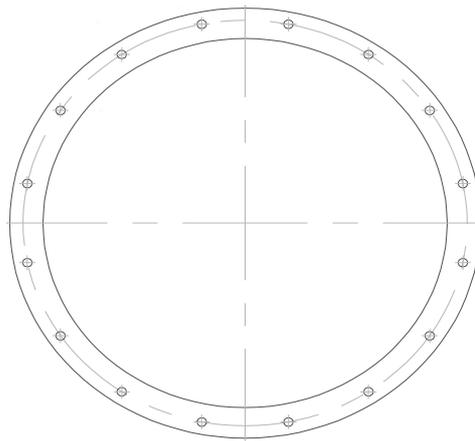

Rev. 01-08-2012