


RAUCHGASEINTRITT - VIERECKIG

Der Eintritt der Rauchgase in den Schornstein erfolgt in Absprache mit dem Kunden bzw. nach VL-Standard.

Wenn nichts anderes vereinbart ist, wird ein Flanschanschluss, bestehend aus Flansch und Gegenflansch mit Verschraubung geliefert.

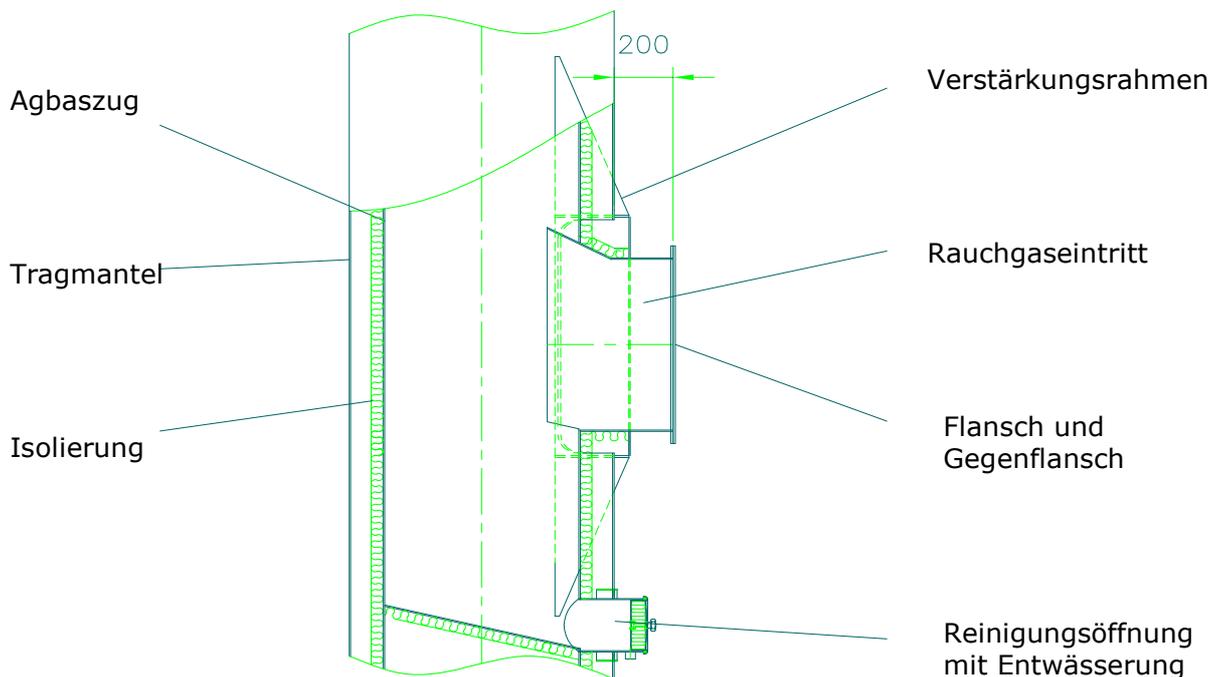

Standard VL Flansche gemäß VL-Standard

Der Flanschanschluss erfolgt in Absprache mit dem Kunden z.B. nach DIN 24158 R3 bzw. nach VL-Standard.

