


UMGANG AUS STEIGEISEN BEI TRAGROHRFLANSCHEN

Der Umgang wird wie in der DIN V 4133 beschrieben, gemäß DIN 1056 10.9.2 – mit einem umlaufenden Rundeisen \varnothing 20 mm ausgeführt.

Der Umgang kann, zu in der DIN V4133 geforderten Besichtigung der Schraubverbindungen an den Flanschen genutzt werden.

Darstellung des Umgangs.

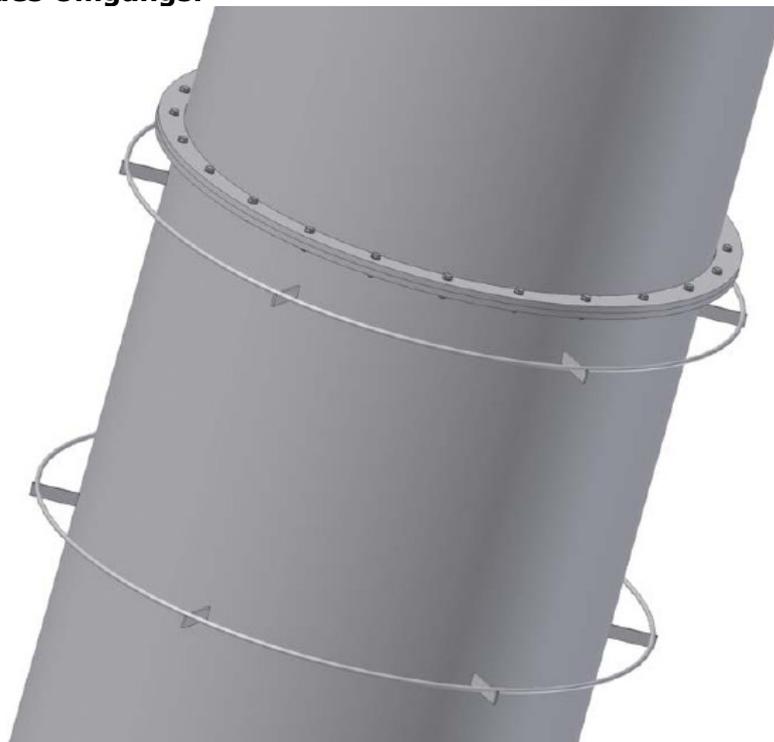

Rev. 01-08-2012